



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
 ที่ ขก ๗๘๔๐๓ / กก วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
 เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗
 (สายนานายวสันต์ - แยกนานายบุญส่ง)

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลคอนนิม

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๑๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ (สายนานายวสันต์ - แยกนานายบุญส่ง) ตั้งไว้ ๒๘๒,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๒๘๒,๗๓๕.๘๘ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีวงเงินสูงกว่างบประมาณ เป็น จำนวนเงิน ๗๓๕.๘๘ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

ราคากลางที่คำนวณในครั้ง นี้ สูงกว่าวงเงินงบประมาณไม่มาก อยู่ในวิสัยที่ผู้รับจ้างสามารถ ดำเนินการโครงการได้ตามวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไป

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลคอนนิม
-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 
 (นายประภาส ปรีชาเลิศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม


..... 20 มี.ค. 2568

(ลงชื่อ) 
 ประธานกรรมการ
 (นางสาวจันทร์หอม พันทีก)
 ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) 
 กรรมการ
 (นางสาวดวงจิตร์ นาพยั)
 ครูชำนาญการ


-พิจารณาแล้ว

{ } เห็นชอบ/อนุมัติ
 { } ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ) 
 (นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)


นายก้องการบริหารส่วนตำบลคอนนิม

..... 20 มี.ค. 2568

(ลงชื่อ) 
 กรรมการ
 (นางสาวทศทัย เทือกเพ็ญ)
 นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗
(สายนานายวสันต์ - แยกนานายบุญส่ง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๒๘๒,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร บ้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ บ้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....20 มี.ค. 2568.....เป็นเงิน.....๒๘๒,๗๓๕.๘๘.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|---------|------------------|
| ๗.๑ นางสาวจันทร์หอม พันทีก | ตำแหน่ง | ครูชำนาญการพิเศษ |
| ๗.๒ นางสาวดวงจิตร์ นาพยั๊บ | ตำแหน่ง | ครูชำนาญการ |
| ๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา |

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวจันทร์หอม พันทีก)
ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวดวงจิตร์ นาพยั๊บ)
ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)
นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7
สถานที่ก่อสร้าง	สายนายนาวสันต์ - แยกนายนายบุญส่ง
แบบเลขที่	/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
แบบ ปร.4	ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุละค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	234,652.00	1.1900	279,235.88	*ค่าวัสดุรวมค่าอำนาจการ
2	งานป้ายโครงการ	3,500.00		3,500.00	ค่ากำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
	-ค่าอำนาจการ 7 %				
	-ค่ากำไร 5 %				
	-ค่าภาษี(VAT) 7 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			282,735.88	
	ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 64 บาท / ตร.ม.

*วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 282,000 บาท

*ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 เป็นเงิน 282,735.88 บาท

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้ว

โดยอิงประโยชน์ทางราชการให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์หอม พันทิ๊ก)

ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวดวงจิตร์ นาพยั)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7					
สถานที่ก่อสร้าง	สายนา นายวสันต์ - แยกนายบุญส่ง					
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง	4.00 ม.	ยาว	1,100.00 ม.	หนาเฉลี่ย	0.07 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม			แบบเลขที่ /2568		
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568			

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	รวมราคา ค่าก่อสร้าง
1	งานปรับเกรดเรียบพื้นทางเดิม	ตร.ม.	4,400.00	3.63	15,972.00	1.1900	4.32	19,006.68
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	308.00	700.00	215,600.00	1.1900	833.00	256,564.00
3	งานปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	308.00	10.00	3,080.00	1.1900	11.90	3,665.20
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00			3,500.00
รวม								282,735.88

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 282,735.88

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.1900

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	งแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์	282,735.88
----------------------------	---	-------------------

เฉลี่ยราคาประมาณ 64 บาท/ตารางเมตร

*ค่าวัสดุรวม ค่าอำนาจการ / ค่ากำไร / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมืองขอนแก่น 33.38 บาท/ลิตร

*ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คิดตามราคาในท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์หอม พันทีก)

ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวดวงจิตร์ นาพยั)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา



อบต.คอนฉิม
อ.แฉ่งใหญ่ จ.ขอนแก่น

โครงการ
ปรับปรุงถนนดินโดย
การลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง
ถนนสายนาหวายสันต์ -
แยกนาหวายบุญส่ง
บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7

สำรวจ/เขียนแบบ
นางสาวหทัย เทือกเที่ยง
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ
นายประภาค ปรีชาเลิศ
ปลัดอบต.คอนฉิม

อนุมัติ
นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม
นายกอบต.คอนฉิม


แบบแสดง
รูปตัด
มาตราส่วน -

วันที่ / เดือน / ปี
17 / ก.พ. / 2568

แผ่นที่ / จำนวนแผ่น
1 / 2

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก

บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 สายทาง : สายนาหวายสันต์ - แยกนาหวายบุญส่ง

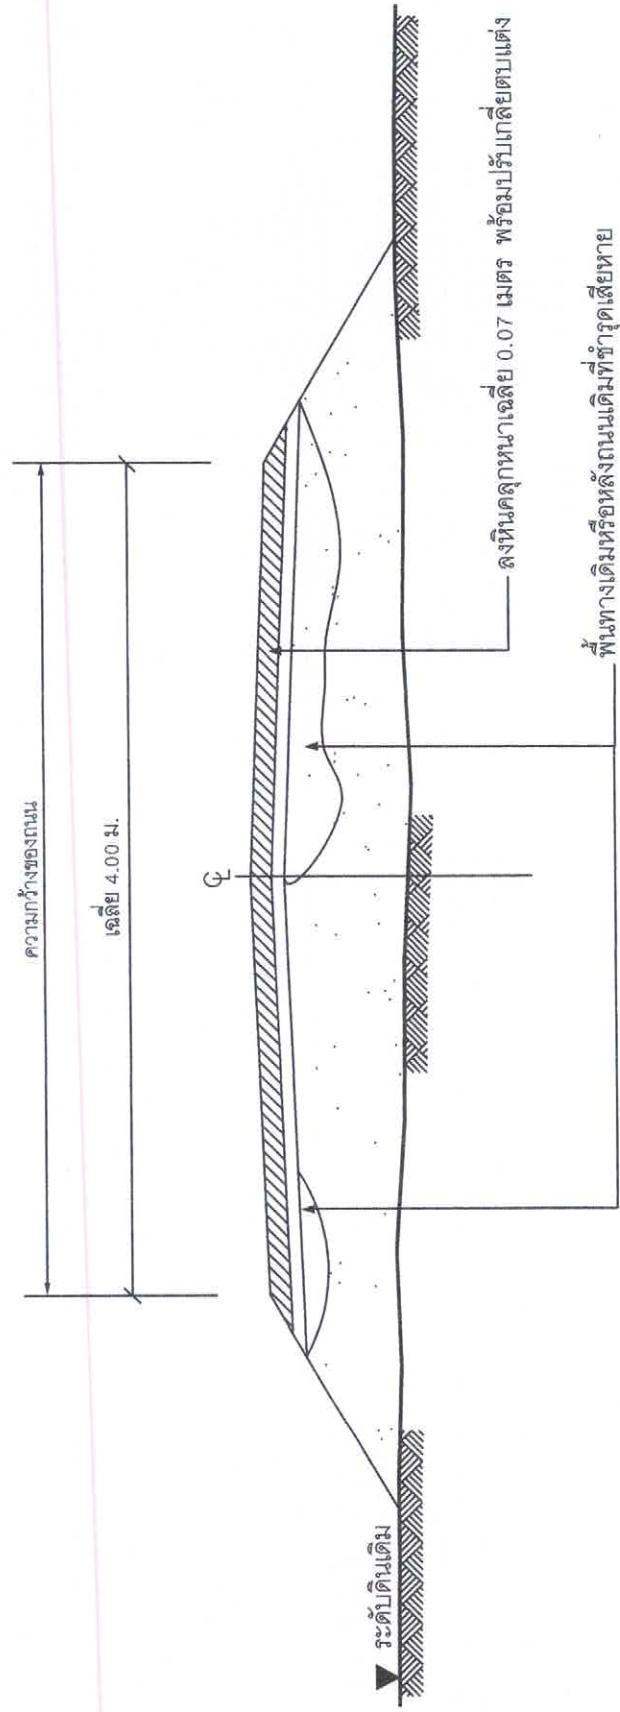

รูปตัดตามขวาง

รายละเอียดประกอบอาคารก่อสร้าง

- ระยะทาง 1,100 ม.
- ผิวทางกว้าง 4.00 ม.
- หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.07 ม.

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	308	ลบ.ม.	

รายการลงหินคลุก

1. ลงวัสดุหินคลุกตามปริมาณงานที่กำหนด

หมายเหตุ

1. ความกว้างและความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีอุปสรรค แต่ทั้งนี้ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด
2. ค่าแรงในการก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด
3. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้าง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ แต่ปริมาณงานโดยรวมต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง



อบต. คอนจิม
อ.แจ่งใหญ่ จ.ขอนแก่น
โครงการ

ปรับปรุงถนนดินโดย
การลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง
ถนนสายนาผายสันต์-
แยกน่านาบุญสูง
บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7

สำรวจ/เขียนแบบ

นางสาวหทัย เทือกเพี้ย
นายช่างโยธา

ตรวจชอบ

เห็นชอบ

ฝ่ายประกาศ ปรึกษา
ปลัด อบต. คอนจิม

อนุมัติ

นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม
นายก อบต. คอนจิม

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน -


วันที่ / เดือน / ปี

17 / ก.พ. / 2568

แผ่นที่ / จำนวนแผ่น



3 / 3

เหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้วหนา 2.3 มม.

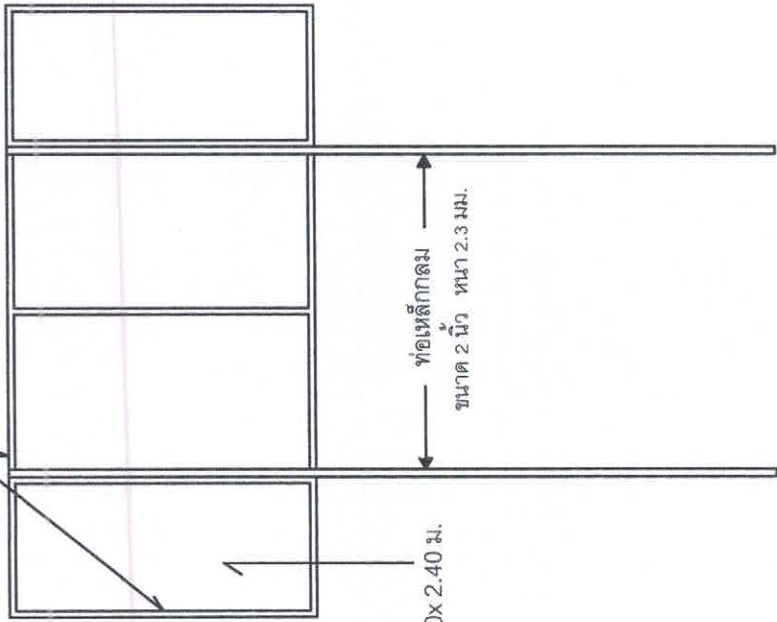

รูปด้านหลัง

2.40

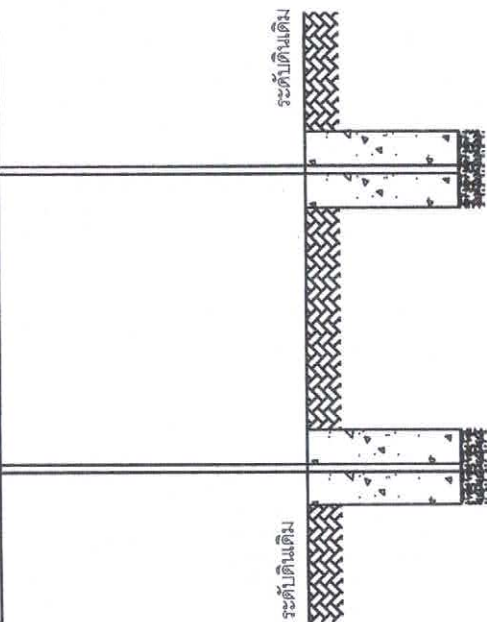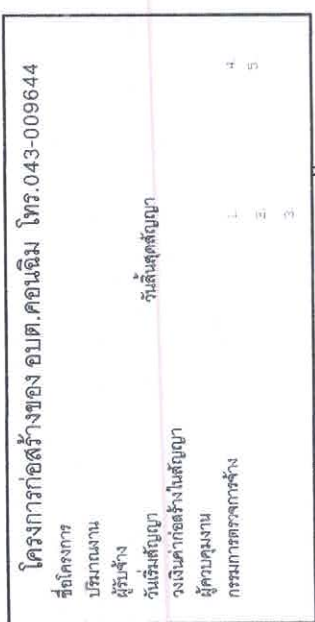

แบบป้ายโครงการ

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายโครงการ

1. เส้า, ฟัน, ป้าย ทาสีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมมาก่อน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน